

KS バーチカル測傾器 カタログ


【製造メーカー】株式会社関東測機社

KANSOKU バーチカル測傾器 国内販売実績 **10,000本** 突破！！

震災・地盤沈下・事業損失調査等による


「**柱・床・外壁・工作物などの傾斜測定**」に最適な傾斜計です！

《 VCS | VC1 | VC2からお選びください！ 》

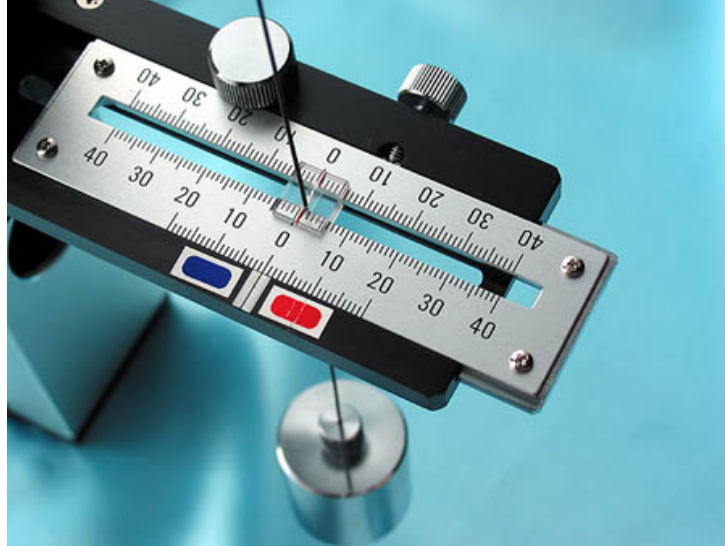

バーチカル測傾器は、測定対象物に当てる「測定板」が固定の為、
より「精度が安定している傾斜計」です

事前・中間・事後調査の「測定誤差でお悩みの方」にもお勧めの1本です！



販売代理店 株式会社アジアポケット
【AP_SHOP】<http://www.asiapocket.net/>
TEL.0946-42-0882 FAX.0946-42-0886

KS バーチカル測傾器 カタログ

【製造メーカー】株式会社関東測機社

KS VCS (50cm)

(1) KS バーチカル測傾器 VCS (VERTICAL SHORT)



長さ：50cm (ショートサイズ)

【測定距離】：垂直・水平：50cm

【測定精度】：±0.2mm/500mm

【測定範囲】垂直：±40mm、水平：40mm

【販売価格】1本：**¥37,800** (税込) ※**送料無料**です。

※オモリセット・アクリルバーニヤ・専用糸各1は本体価格に含まれています。

KS VC1 (1.00m)

(2) KS バーチカル測傾器 VC1 (VERTICAL 1)



長さ：1.00m、重さ：約1.5kg

【測定距離】：垂直・水平：100cm

【測定精度】：±0.2mm/1,000mm

【測定範囲】垂直：±40mm、水平：40mm

【販売価格】1本：**¥37,800** (税込) ※**送料無料**です。

※測傾器VC1専用ケースMは別売です。

※オモリセット・アクリルバーニヤ・専用糸各1は本体価格に含まれています。

KS VC2 (1.15m)

(3) KS バーチカル測傾器 VC2 (VERTICAL 2)



長さ：1.15m、重さ：約1.85kg

【測定距離】：垂直・水平：100cm

【測定精度】：±0.2mm/1,000mm、

【測定範囲】垂直：±40mm、水平：20mm

【販売価格】1本：**¥45,360** (税込) ※**送料無料**です。

※測傾器VC2専用ケースLは別売です。

※オモリセット・アクリルバーニヤ・専用糸各1は本体価格に含まれています。

KS バーチカル測傾器 カタログ

【製造メーカー】株式会社関東測機社

VC1専用ケース



(4) VC1専用ケースM (ソフトケース)

1.00m用|重さ約0.6kg

ビニールレザー製

【販売価格】1本：¥5,940（税込）※送料別途計算。

※VC1本体とは別売品です。

VC2専用ケース



(5) VC2専用ケースL (ソフトケース)

1.15m用|重さ約0.7kg

ビニールレザー製

【販売価格】1本：¥7,020（税込）※送料別途計算。

※VC2本体とは別売品です。

オモリ（錘）セット



(6) オモリ（錘）セット

新製品（マグネット脱着式）VCS/VC1/VC2共用は重さ約155gです

旧製品（ねじ込み式）にも対応します。

【販売価格】1個：¥3,240（税込）※送料別途計算。

※VCS/VC1/VC2本体購入時には1個ついています。

アクリルバーニヤ



(7) アクリルバーニヤ

VCS/VC1/VC2共用

目盛盤ガイド（透明アクリル板）

【販売価格】1個：¥810（税込）※送料別途計算。

※VCS/VC1/VC2本体購入時には1個ついています。

測傾器専用糸



(8) 測傾器専用糸

VCS/VC1/VC2共用

長さ：約120cm

【販売価格】1本：¥216（税込）※送料別途計算。

※VCS/VC1/VC2本体購入時には1本ついています。

0値固定ネジ



(9) バーチカル測傾器 VC2用 0値固定ネジ

VC2用

水平傾斜では緩めて可動にし、垂直傾斜の時に固定する仕組みです。

【販売価格】1個：¥1,620（税込）※送料別途計算。

※VC2本体購入時には1個ついています。

販売代理店 株式会社アジアポケット
【AP_SHOP】<http://www.asiapocket.net/>
TEL.0946-42-0882 FAX.0946-42-0886

KS バーチカル測傾器 カタログ

【製造メーカー】株式会社関東測機社

バーチカル測傾器 VC2 仕様

用途

1. 建物の柱傾斜測定・敷居（床）傾斜測定。
2. 震災・埋立地陥没・地盤沈下などによる建物内外の傾斜測定。
3. コンクリート擁壁・ブロック塀等の傾斜測定。
4. その他構造物の傾斜測定。

特徴

1. 現場から生まれた傾斜計です。
2. 本体を当てるだけ ワンタッチOK。
3. 特殊機構で一瞬のうちに計れる傾斜計です。
4. 水平器・垂直器としても便利さ抜群。
5. 軽量（1.85kg）、コンパクトで持ち運びも便利。
6. 雇用・能力開発機構の教材「住宅の性能評価」で採用。

性能

1. 測定範囲は垂直 $\pm 40\text{mm}$ ・水平 $\pm 20\text{mm}$ 、測定長さは1,000mm。
2. 垂直の測定は下げ振りと水糸による自然の法則の測定による。
3. 水平の測定（床傾斜等）は気泡管と目盛盤を使用して測定する。
4. 測定点の面積が大きく安定している為、測定誤差が殆ど無い。

測定基準（標準書）

1. 柱の傾斜の測定位置は、床（敷居）から1メートルの高さの点とし直交する2方向について行うものとする。
2. 敷居の傾斜の測定位置は、柱から1メートル離れた点とする。
3. 測定の単位は、ミリメートルとする。

【アジアポケット】バーチカル測傾器 FAXご注文シート

FAX注文書

株式会社 アジアポケット

FAX.0946-42-0886

TEL.0946-42-0882

〒838-0213 福岡県朝倉郡筑前町安野104-1

会社名: _____

部署: _____

氏名: _____

住所1: 〒 _____

住所2: _____

電話番号: _____

FAX番号: _____

E-mail: _____

※3万円以上ご注文の場合、送料無料です。

消費税8%

商 品 名	詳 細 1	詳 細 2	単 位	単価(税込)	注 文 数	備 考
バーチカル測傾器 VCS	50cm	水平・垂直傾斜計	本	¥37,800		
バーチカル測傾器 VC1	1.00m	〃	本	¥37,800		
バーチカル測傾器 VC1 専用ケース(M)	1.00m	ビニールレザー製	本	¥5,940		
バーチカル測傾器 VC2	1.15m	水平・垂直傾斜計	本	¥45,360		
バーチカル測傾器 VC2 専用ケース(L)	1.15m	ビニールレザー製	本	¥7,020		
アクリルバーニヤ	共通	プラスチック製	個	¥810		
糸	共通		本	¥216		
オモリ(錘)セット	共通		セット	¥3,240		
O値固定ネジ	VC2専用		個	¥1,620		

※通信文

※銀行振込・郵便振替の振込手数料はお客様負担になります。